

LTE伝送機能を内蔵したワイヤレスカメラ

LTEワイヤレスカメラ

手のひらサイズで簡単設置

(90×90×110mm)

※ 取付金具、突起物、日除けカバーを除く


■ さまざまなシーンで活用



工場



工事現場



河川



街中



特長

- ・ 夜間もしっかり監視、広視野撮影
フルハイビジョン、高感度蓄積機能、水平画角90°のレンズ搭載
- ・ 環境問わず簡単設置
IP66対応、小型軽量(650g)、ファン・ヒータレス構造
- ・ 有線LANも別置きLTE機器も不要
LTEモジュール小型カメラ本体に内蔵一体構造 ドコモ回線全国で使用可能
- ・ セキュリティに配慮
IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、ユーザアクセスログ
- ・ 豊富な実績、確かな品質
シリーズ実績：パーキング6200台、公共防犯2000台、河川監視130台
屋外環境において5年以上の連続稼働実績
- ・ システムへ拡張可能
付属ビューワで多画面表示可能、NDR[®] 接続による録画で集中監視へ拡張

※ NDRは、株式会社日立国際電気の登録商標です

使用イメージ



仕様

撮像素子	1/2.8インチ ローリングシャッター方式CMOSセンサ
有効画素数	水平1920画素×垂直1080画素
最低被写体照度	0.5lx、0.02lx(電子感度アップ時) 30倍蓄積(1秒)
シャッタースピード	AUTO、1 ～ 1/20000s(18段階)、標準1/30
ゲイン	0dB ～ +68dB(AUTO、マニュアル切替可能)
画像圧縮方式	H.264(CBR)／JPEG
対応解像度	1920×1080(FHD)、1280×720(HD)、640×480(VGA)
フレームレート	最大30fps ※解像度とビットレートによる
符号化ビットレート	100kbps ～ 15Mbps(H.264) ※解像度とフレームレートによる、実際のビットレートはLTE回線帯域の影響を受けます
画角	水平：約90° 垂直：約50°
カメラ本体寸法	寸法：90(W)×90(H)×110(D)mm(取付金具、突起物、日除けカバーを除く)
質量	650g以下(取付金具を除く)
電源電圧範囲	DC+12V±10% 消費電力約8W以下(参考値)
使用温度・湿度範囲	周囲温度：-20℃ ～ +40℃ 湿度：20 ～ 80%RH 結露なきこと
構造	防水防塵構造／IP66(JIS C0920)、三脚取付ネジ穴あり
通信モジュール	LTE通信モジュール内蔵(NTT ドコモXi 対応)

※ 取付金具は別売りです


通信料例

回線 項目	定額プラン(1台) ※	
(データサイズ256Kbpsで24時間15FPS伝送相当時)	データ容量	料金(月額)
初期費用	3,000円	
月額プラン ※／SIM基本料金(グローバル固定IP費用含む)	1,000円	
上り優先オプション	100GB	3,200円/月

※ 上記は(株)インターネットイニシアティブのプラン例です。詳細については別途ご案内
チラシの問い合わせ先までご相談ください
※ 金額調整につきましてもモバイルサービス担当者へ直接ご相談ください
※ 使用する容量による契約メニューもございますためデータ容量について右記をご参考
ください

※ データ容量計算例：256Kbps×秒×分×時間×日/8(bit→Byte)
・ 動画配信(15枚/秒) 24時間 : 85GB
・ 動画配信(15枚/秒) 1時間/日 : 4GB
・ 静止画配信(1枚/分) : 2GB
・ 静止画配信(1枚/時間) : 1GB

外形寸法

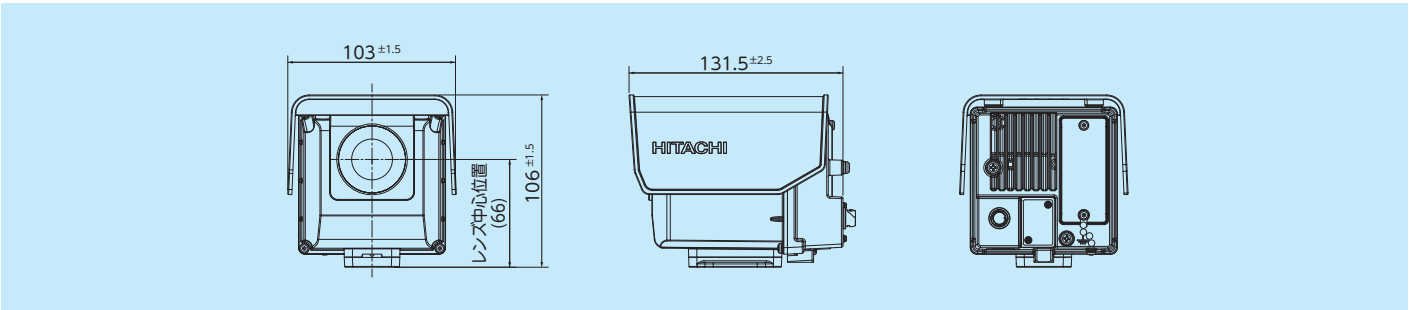

※ LTEワイヤレスカメラは国内販売専用の製品です
※ 本カタログの内容は、開発製品の参考仕様につき、改良などの理由により予告なく変更することがあります